


## INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DEL CUELLO DE GANSO.

1. Desinstale el cuello de ganso que se desea reemplazar y utilice el orificio para colocar el nuevo.  
**(En caso de que haya uno previamente instalado).**
2. Si instala por primera vez el cuello de ganso TRUWATER, haga un orificio en la tarja utilizando un taladro con una broca de 7/16" o 1/2".
3. Identifique cada uno de los componentes que aparecen en la ilustración.
4. Deslice la arandela de goma en el mango roscado.
5. Inserte el mango roscado en el orificio existente o en el que haya hecho.
6. Por la parte inferior, bajo la tarja, deslice la arandela de plástico negro y enseguida la arandela de seguridad en el mango roscado del cuello de ganso.
7. Coloque la tuerca mariposa blanca e inicie su deslizamiento a través del cuello roscado. Antes de apretar, direccionese el cuello de ganso hacia donde usted desee y apriete la tuerca.
8. En uno de los extremos del tubing (tubo de plástico flexible) deslice los siguientes componentes en el siguiente orden:
  - Tuerca de bronce de 1/4"
  - Férula plástica con su parte más delgada hacia arriba
  - En el extremo del tubing introduzca el inserto plástico por su parte más delgada al interior del tubing.
9. Lleve ese extremo del tubing hacia el mango roscado del cuello de ganso, deslice el inserto y la tubería hacia arriba y apriete.
10. Revise que no haya fugas.

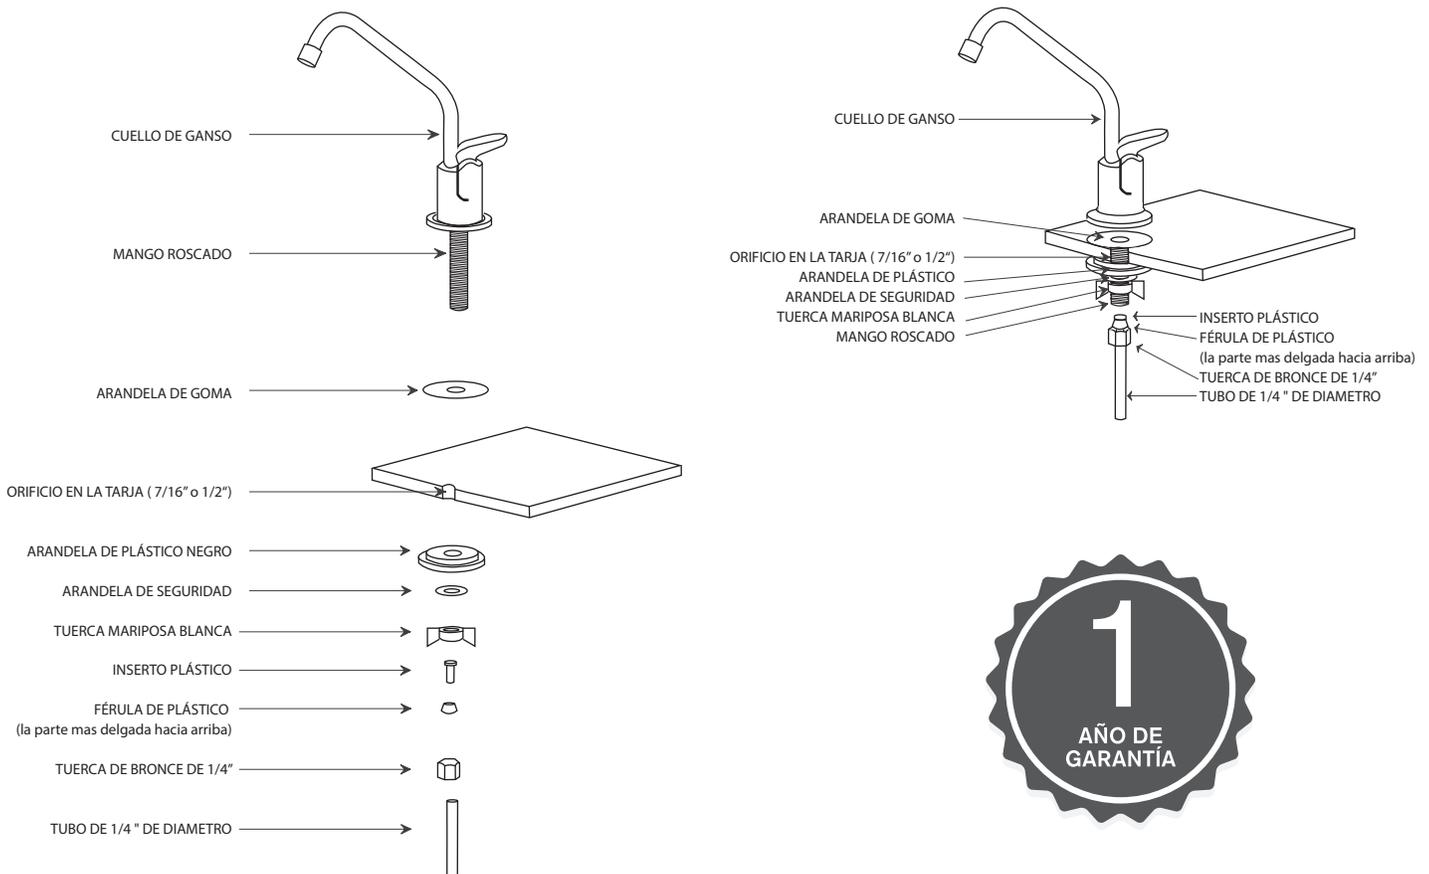

\*Las ilustraciones solo son muestra gráfica del método de instalación.